

Bild 1 und 2: Holzschraube mit ca. 3 mm Gewinde mittig – in den abgebrochenen Pin, ca. 20 mm tief einschrauben.

Photo 1 and 2: Turn the wood-screw with approx. 3 mm screw thread in the middle of the broken pin, approx. 20 mm deep.

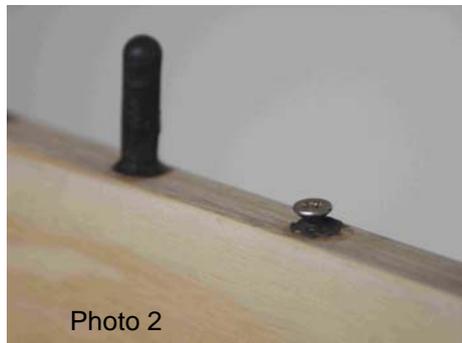


Bild 3 und 4: Schraube mit einer Beißzange greifen. Dabei ein Stück Metall oder Kunststoff zur Abstützung der Zange unbedingt unterlegen (siehe Bild). Zange auf dem Metall abstützen, zur Seite neigen und langsam, aber kräftig in Pfeilrichtung drücken

Photo 3 and 4: Grasp screw with a pincers. Don't forget to put underneath a piece of metal or hard plastic to support the pincer while pressing slowly and powerful in arrow direction.


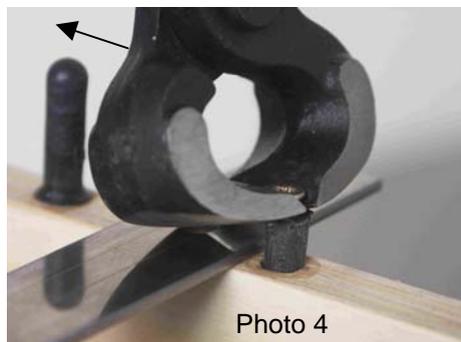


Bild 5: Immer wieder nachgreifen und Stückweise herausziehen. Ggf. verbleibender Restgummi im Loch mit Schraubenzieher vorsichtig auskratzen.

Photo 5: Grasp again and again, step by step. If necessary, remove remaining rubber in the hole with the head of a screwdriver carefully.

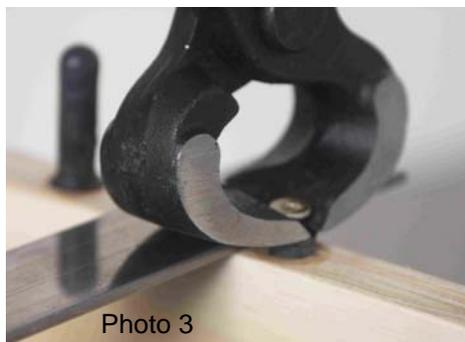